


Hilfsschaltung zur Erfassung zweier SmartGrid-Ready Signale zur Auswertung auf einem analogen Eingang (I1) der SC3.

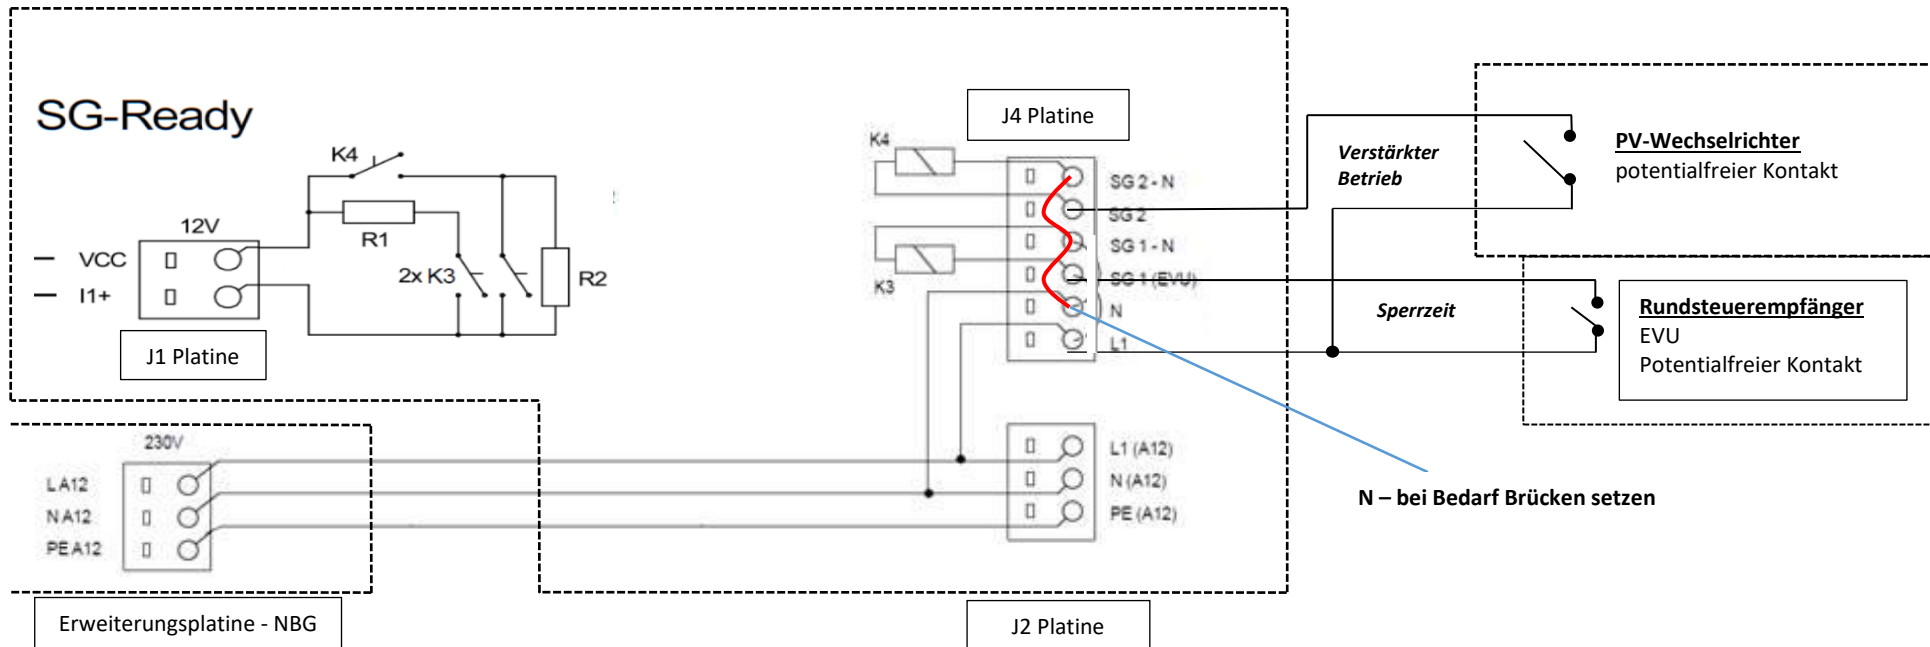

Relais3	Relais4	Spannung	Smart Grid Zustand	WP	Betriebszustand
Aus	/	Aus	0V	normaler Betrieb	reguläre Anforderung
Ein	/	Aus	8V	Sperrzeit	keine Anforderung
Aus	/	Ein	4V	verstärkter Betrieb	Speicher-S4 durchladen
Ein	/	Ein	12V	maximaler Betrieb	Speicher-S9 durchladen

Im Auslieferungszustand sind keine Brücken auf der Klemme J4. Diese sind entsprechend Bedarf zu setzen.